


# INSTALLASJONS MANUAL

## Multifoam 2K




Forsikre deg om at servicegjennomføringen og åpninger er frie for støv, skitt og fett. Hvis nødvendig kan andresiden av åpningen forsegles med en plate, plastfilm, teip eller lignende.

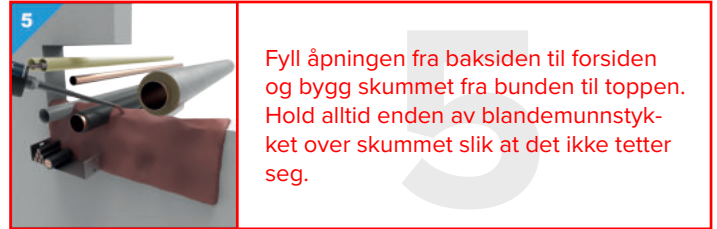

Fyll åpningen fra baksiden til forsiden og bygg skummet fra bunden til toppen. Hold alltid enden av blandemunnstykket over skummet slik at det ikke tetter seg.



Hold patronen vertikalt med korken vendt oppover, skru av korken og monter den medfølgende blandedysen.

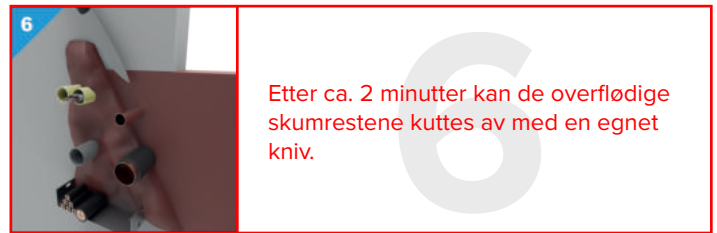


Etter ca. 2 minutter kan de overflødig skumrestene kuttes av med en egnet kniv.




Sett patronen i fugepistolen.



Fyll ut samsvarserklæringen og klistre den ved siden av den brannsikre forseglingen.

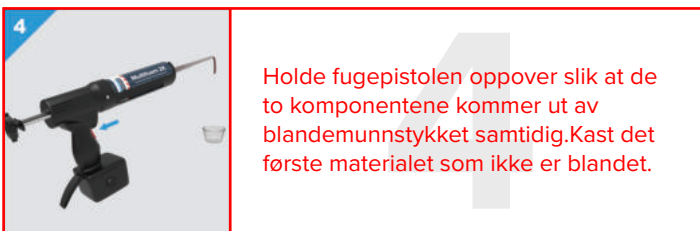

Hold fugepistolen oppover slik at de to komponentene kommer ut av blandemunnstykket samtidig. Kast det første materialet som ikke er blandet.

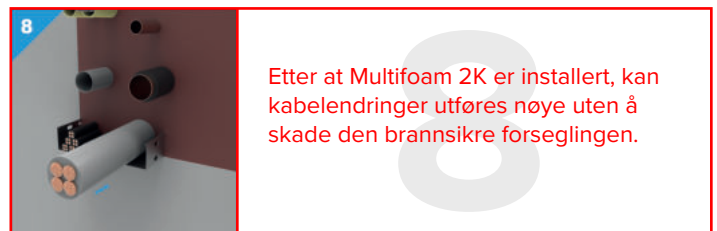

Etter at Multifoam 2K er installert, kan kabelendringer utføres nøye uten å skade den brannsikre forseglingen.

<sup>1)</sup> Etter et arbeidsopphold på mer enn ca. 50 sekunder varmes skummet i blandemunnstykket opp og det må byttes ut. Slipp opp presset på fugepistolen før du bytter munnstykke.

### Power Max Innstillinger

Anbefalingene nedenfor er basert på erfaring og er kun til veiledningsformål. Brukeren er ansvarlig for å justere innstillingene til gjeldende forhold og for bruk av utstyret med forsiktighet. Det er viktig at du ikke fortsetter å presse hvis blandemunnstykket er blitt tett. Bytt først ut blandemunnstykket, og varm patronen langsomt opp hvis den er kald.

Ved brukstemperatur (+15 til 30 °C) er den anbefalte innstillingen: posisjon 2.

Ved optimal driftstemperatur (+20 til +25 °C) er den anbefalte innstillingen: posisjon 2/3.



For bruk og for mer informasjon om installasjon, se Mulcol dokumentasjon, lokale og internasjonale godkjenninger. Bruk **Mulcol brannbeskyttelsesapp** for riktig bruk i kombinasjon med brannmotstand, eller bruk informasjon på [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com). Kun for profesjonell bruk.

