Multimastic C

Brannklassifisert maling

CE ETA

Produktdatablad

MULCOL INTERNATIONAL

Multimastic C

Brannklassifisert maling

Brannmotstand
≤ 240 minutter

Akustisk isolasjon
Rw 28 dB

Bestandighet
25 år

Overmalbar
Etter 24 timer

Brannklassifisert maling

Multimastic C er en vannbasert brannklassifisert maling basert på et utholdende og varig polymersystem.
Blant annet brukes denne malingen til brannbehandling av Multimastic FB1&FB2 brannplater, rundt kabelbrett og rør- og kabelgjennomføringer. Dette gir en brannbestandig og røyksikker tetting til tilknyttede rom.

Multimastic C er en del av Mulcol® Penetration Seal System.
Multimastic C må brukes i kombinasjon med Multimastic FB1&FB2 brannplater og Multimastic SP brannfugemasse.

Fordeler

- Brannmotstand ≤ 240 minutter
- CE-sertifisert
- Hurtig og enkel påføring
- Miljø-, og brukervennlig
- Permanent fleksibel
- Kan brukes utendørs (Spør angående betingelser)
- Vann- og frostbestandig når det er fullstendig herdet
- Bestandighet på 25 år

Bruksområder

- Solide gulv og vegger
- Fleksible vegger
- Brannplater

- Metallrør opp til Ø 324 mm med isolasjon
- Kabelkanaler, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter
- Blanke tetninger og skjøter
- Aluminium kompositttrør med isolasjon

Teknisk Data

Farge	Hvit
Holdbarhet	12 måneder i uåpnet emballasje ved en temperatur mellom +5 °C og +30 °C
Påføringstemperatur	+10 °C til +30 °C
Temperaturmotstand	30 °C til +80 °C (når herdet)
Fullstendig herdet	3 til 5 dager, avhengig av tykkelse og temperatur
VOC-innhold	1 g/L
Reaksjon mot brann	Klasse E i samsvar med EN 13501-1

Forpakning

	Innhold	Pall	Pall	Artikkelnummer
Spann	6 kilo	80 spann	480 kg	202001006
Spann	12.5 kilo	40 spann	500 kg	202001125

Tilgjengelige tekniske dokumenter

- Produktdatablad (PDS)
- Teknisk datablad (TDS)
- Sikkerhetsdatablad (SDS)
- Installasjonsmanual
- CE sertifikat
- Utslippsrapporter
- Akustikkrapport

Godkjenninger

- Testet i henhold til EN 1366-3
- Klassifisering i samsvar med EN 13501-2
- Sertifisert i samsvar med EAD 350454-00-1104
- ETA rapport 23/0050
- Ytelseerklæring (DoP)

De ovennevnte dokumentene er tilgjengelige via din kontakt hos **Mulcol** eller via **www.mulcol.com**

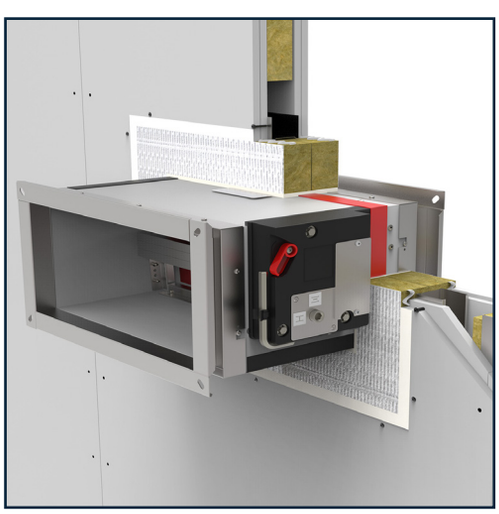

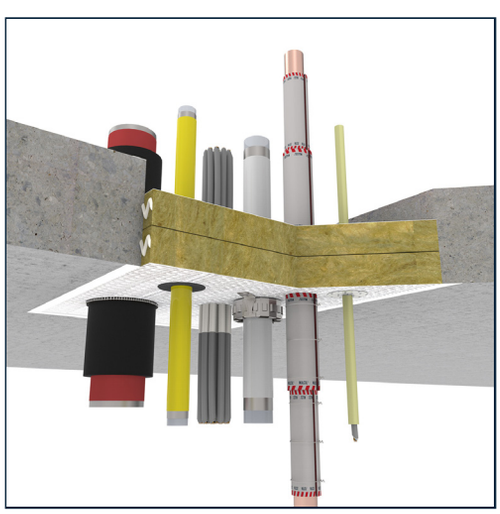

Multimastic C -PDS- NO | Version 3.1| 09/2023 | Mulcol International | PO Box 93 | 4330 AB | Middelburg | The Netherlands

Available for Apple App Store | Available for Android Google play | YouTube | VR Virtual Reality | AR Augmented Reality | MultiSelector

Mulcol International BV har utarbeidet tekniske data for dette arket med størst mulig omhu og forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjonene uten forhåndsvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for korrekt anvendelse. Ved tvil eller usikkerhet anbefaler vi at du tar kontakt med Mulcol International BV for å forsikre deg om at disse dataene oppfyller de nødvendige kravene for bruken.