

# Multisealant A

Brannfugemasse



Produktdatablad

**MULCOL**  
INTERNATIONAL

# Multisealant A

Brannfugemasse



**Brannmotstand**  
≤ 240 minutter



**Akustisk isolasjon**  
Rw 62 dB



**Produktets levetid**  
30 år



**Overmalbar**  
Etter 24 timer

## Brannfugemasse

Multisealant A er en akrylbasert brannfugemasse for tetting av spalter og sammenføyninger. Multisealant A ekspanderer når den blir utsatt for varme.

Multisealant A er del av Mulcol® MultiSeal System.

### Fordeler

- ✓ Brannmotstand ≤ 240 minutter
- ✓ CE-sertifisert
- ✓ Velig høy akustisk isolasjon
- ✓ Miljø- og brukervennlig
- ✓ Hurtig og enkle installasjon
- ✓ Ikke behov for primer på de fleste overflater
- ✓ Tørker fort
- ✓ Forblir elastisk under bevegelse opptil 7.5% (i henhold til ISO 11600)
- ✓ Overmalbar
- ✓ Bestandighet i 30 år

### Bruksområder:

- ✓ Solide gulv
- ✓ Solide vegger
- ✓ Fleksible vegger
- ✓ Fugebredde i gulv opp til 100 mm
- ✓ Fugebredde i vegg opp til 100 mm
- ✓ Åpninger rundt rammer av treverk

### Tekniske data

Farge	Hvit
Holdbarhet	18 måneder i uåpnet emballasje ved temperatur mellom +10 °C and + 30 °C
Temperatur ved påføring	+5 °C to +30 °C
Temperaturmotstand	-20 °C to +70 °C
Fullstendig herdet	3 to 5 dager, avhengig av tykkelse og temperatur
VOC-innhold	14 g/L
Reaksjon mot brann	Klasse E i samsvar med EN 13501-1

[www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)

**MULCOL**  
INTERNATIONAL

## Forpakning

	Innhold	Kartong	Pall	Pall	Article number
Patron	310 ml	12 stk	128 kartonger	1 536 patroner	101012310

## Forbrukstabell pr patron på 310 ml

Spaltebredde	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Spaltedybde 12.5 mm	2.45 m <sup>3</sup>	1.65 m <sup>3</sup>	1.20 m <sup>3</sup>	1.00 m <sup>3</sup>	0.80 m <sup>3</sup>	0.60 m <sup>3</sup>	0.50 m <sup>3</sup>	0.40 m <sup>3</sup>	0.30 m <sup>3</sup>	0.25 m <sup>3</sup>
Spaltedybde 15 mm	2.05 m <sup>3</sup>	1.35 m <sup>3</sup>	1.00 m <sup>3</sup>	0.80 m <sup>3</sup>	0.65 m <sup>3</sup>	0.50 m <sup>3</sup>	0.40 m <sup>3</sup>	0.30 m <sup>3</sup>	0.25 m <sup>3</sup>	0.20 m <sup>3</sup>
Spaltedybde 25 mm	1.20 m <sup>3</sup>	0.80 m <sup>3</sup>	0.60 m <sup>3</sup>	0.50 m <sup>3</sup>	0.40 m <sup>3</sup>	0.30 m <sup>3</sup>	0.25 m <sup>3</sup>	0.20 m <sup>3</sup>	0.15 m <sup>3</sup>	0.10 m <sup>3</sup>



## Tilgjengelige tekniske dokumenter

- ✓ Produktdatablad (PDS)
- ✓ Teknisk datablad (TDS)
- ✓ Sikkerhetsdatablad (SDS)
- ✓ Installasjonsmanual
- ✓ CE sertifikat
- ✓ Utslippsrapporter
- ✓ Akustikkrapport

## Godkjenninger

- ✓ Testet i henhold til EN 1366-4
- ✓ Klassifisering i samsvar med EN 13501-2
- ✓ Sertifisert i samsvar med EAD 350454-00-1106
- ✓ ETA rapport 23/0052
- ✓ Ytelseserklæring (DoP)

De ovennevnte dokumentene er tilgjengelige via din kontakt hos **Mulcol** eller via [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)

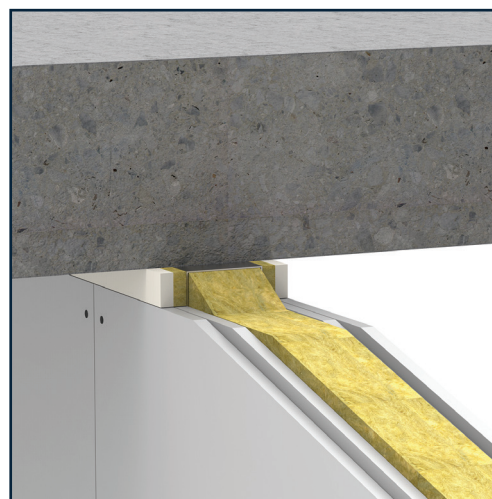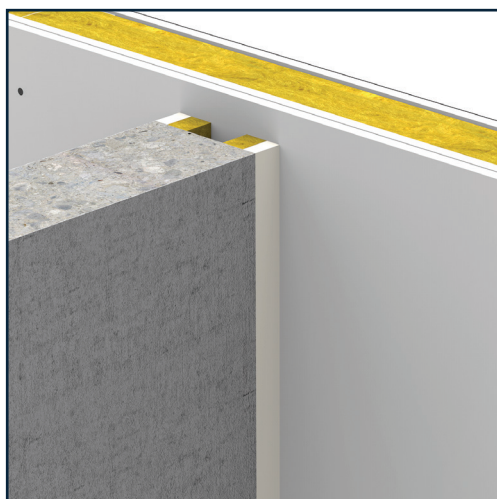

Mulcol International BV has compiled the technical data of this sheet with the utmost care and reserves the right to change product properties without prior notice. The user of this data remains responsible at all times for its correct application. In case of ambiguities or doubts, we advise you to consult with Mulcol International BV to ascertain whether this data meets the required application.

