

## Firebreather® Overstrømsventil

### Passiv lufteventil til bruk i vertikale branncelleskiller

Laget av rustfritt stål og en ekspanderende masse (intumescent) som sveller ut ved varmepåkjenning.


Brannklasse: EI 30, EI 60 og EI 90 i henhold til NS-EN 1364-5: 2017, jf. RISEFR 030-03101.

### Produktbeskrivelse

Firebreather® Overstrømsventil er en enkel og rimelig løsning for ventilering på tvers av branncelleskiller uten at det går på bekostning av konstruksjonens brannklasse.

Med Firebreather® Overstrømsventil installert, vil det verken forekomme gjennomtrengning av flammer eller varme gasser til den ueksponerte siden, både momentant og gjennom hele brannmotstandsperioden.

Firebreather® Overstrømsventil er en helt passiv lufteventil uten bevegelige deler, detektorstyring eller kabling.

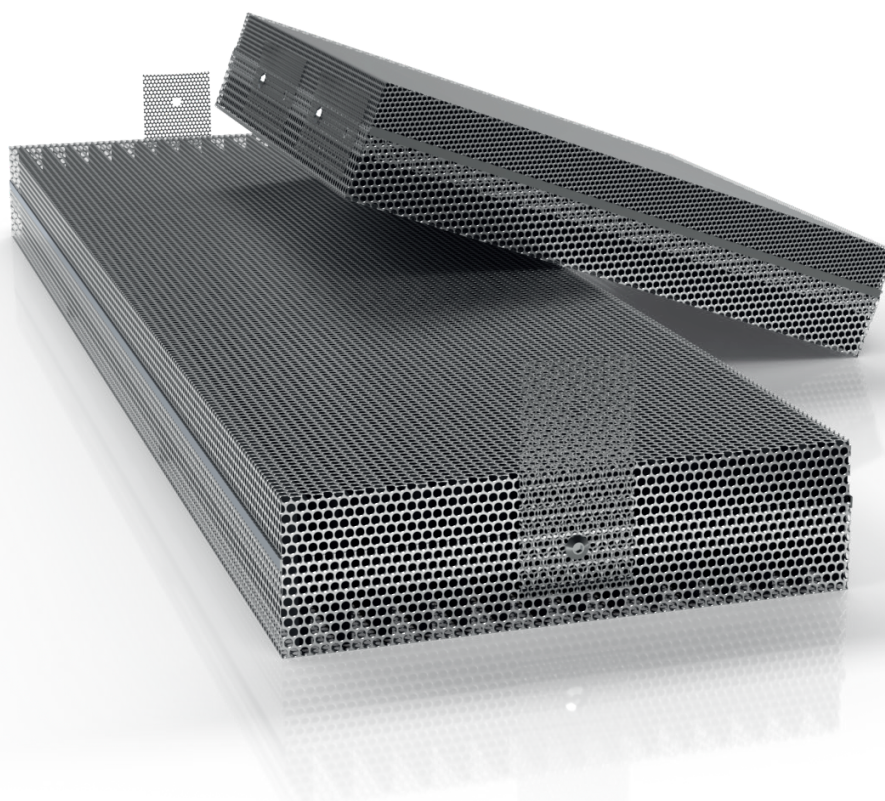

### Bruksområder

- Lufthing gjennom yttervegg
- I gavlvegg
- Boder
- Lufthing av garasjeanlegg
- Innendørs brannskiller, mellom kontorer, tekniske rom, etc.
- I brannskille på loft for lufthing fra gavlvegg til gavlvegg

### Fordeler

- Momentan brannstopp
- Blokkerer glør
- Enkel montering
- Helt passiv: ingen bevegelige deler, kabling eller detektorer
- Ingen flammeinntrengning eller lekkasje av varme gasser til den ueksponerte siden

## Firebreather® Overstrømsventil

### Testmetoder og standarder / sertifikater

NS-EN 1364-5:2017	Branntestmetoder for ikke-bærende bygningsdeler - overstrømsventiler.
-------------------	---

### Produktdokumentasjon

RISEFR 030-0311

### Produkter

består av: Perforert rustfritt stål (AISI 304) / Palusol

Artikkel	Standard bredde [mm]	Standard høyde [mm]	Standard dybde [mm]	Brannklasse	Art. nr.
Firebreather® Overstrømsventil	150	150	40	EI 30	ATG-15153
				EI 60	ATG-15156
				EI 90	ATG-15159
Godkjente rister:	TROX® Auranor OVA-rist (150 × 150 mm)				OVA-150-150
	Flexit sjalusirist i stål (150 × 150 mm)				FLEXIT 150x150
	Flexit klaffventil (150 × 150 mm)				FLEXIT-KLAFF
Firebreather® Overstrømsventil	200	200	40	EI 30	ATG-20203
				EI 60	ATG-20206
				EI 90	ATG-20209
Godkjente rister:	TROX® Auranor OVA-rist (200 × 200 mm)				OVA-200-200
	Flexit sjalusirist i stål (225 × 225 mm)				FLEXIT 225x225
Firebreather® Overstrømsventil	500	100	40	EI 30	ATG-50103
				EI 60	ATG-50106
				EI 90	ATG-50109
Godkjent rist:	TROX® Auranor OVA-rist (500 × 100 mm)				OVA-500-100
Firebreather® Overstrømsventil	500	150	40	EI 30	ATG-50153
				EI 60	ATG-50156
				EI 90	ATG-50159
Godkjent rist:	TROX® Auranor OVA-rist (500 × 150 mm)				OVA-500-150
Firebreather® Overstrømsventil	600	600	40	EI 30	ATG-60603
				EI 60	ATG-60606
				EI 90	ATG-60606
Godkjente rister:	TROX® Auranor OVA-rist (600 × 600 mm)*				OVA-600-600
	TROX® Auranor RIA-rist (600 × 600 mm)*				Trox-Ria
også godkjent for overstrømsventilstørrelser under 600 × 600 mm					

I tillegg til alle standardstørrelser tilbyr vi også spesialtilpassede overstrømsventiler fra 100 × 100 mm til 600 × 600 mm på bestilling.

For spesialstørrelser, kontakt oss på [norway@flamro.com](mailto:norway@flamro.com).