

Multifoam

Wrap for Cables



Produktdatablad



blokjemi.norge

MULCOL

INTERNATIONAL



Multifoam

Wrap for Cables



Brannsikker
≤ 120 minutter



Bestandighet
30 år



Anvendbarhet
Kan brukes innendørs

Kabelpakning

Multifoam Wrap er en selvklebende, volumbestandig, løsemiddelfri innpakning for termisk isolasjon av kabelbrett, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter som krever brannmotstand på 120 minutter.

Multifoam Wrap er en del av Mulcol® Multifoam 2K System. Multifoam Wrap brukes i kombinasjon med Multifoam 2K og Multifoam Stone.

Fordeler

- ✓ Brannmotstand ≤ 120 minutter
- ✓ CE-sertifisert
- ✓ Enkel og hurtig installasjon
- ✓ Fri for løsemidler
- ✓ Miljø- og brukervennlig
- ✓ Permanent elastisk
- ✓ Bestandighet på 30 år

Bruksområder

- ✓ Solide gulv
- ✓ Stive vegger
- ✓ Fleksible vegger

Teknisk data

Farge	Rød/brun
Påføringstemperatur	+5 °C til +30 °C
Temperaturmotstand	-20 °C til +60 °C
Reaksjon mot brann	Klasse E i henhold til EN 13501-1





Forpakning

	Dimensjoner	Boks	Palle	Artikkelnummer
Rull	5000 x 150 x 3 mm	1	75 stk.	302001500

Inkludert tilbehør

- ✓ 40 stk. cotter-pins i stål


Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

- ✓ Produktdatablad (PDS)
- ✓ Sikkerhetsdatablad (SDS)
- ✓ CE sertifikat

Godkjenninger

- ✓ Testet i henhold til EN 1366-3
- ✓ Klassifisering som følge av EN 13501-2
- ✓ Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA rapport 17/0831 og ETA 17/0977
- ✓ Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.blokjemi.no or via www.mulcol.com

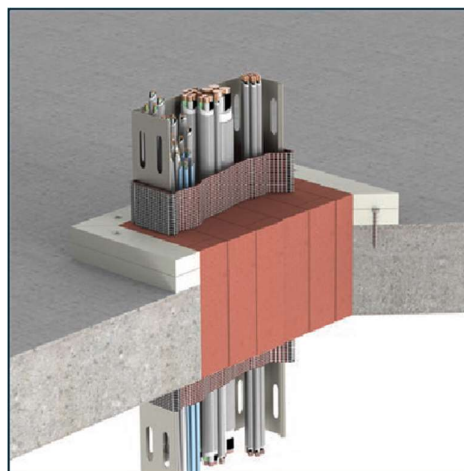

Information



Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produkttegnisninger uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.